



05400CP66

**FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZADANIA DO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO
W RAMACH BUDŻETU MIASTA STARACHOWICE**

OPIS ZADANIA

Imię i nazwisko zgłaszającego zadanie	Hubert Nowak
Adres zameldowania	
Data urodzenia	
Numer telefonu	
Adres e-mail	
Nazwa zadania:	
Centrum Aktywności Lokalnej – Michałów	
Lokalizacja nieruchomości w obrębie, której winno zostać zrealizowane zadanie:	
Działka nr 413/3 obręb 07 (tereny wokół boiska na osiedlu Michałów)	
Szacunkowy koszt realizacji zadania* <i>z zastrzeżeniem, iż wartość prac nie może przekraczać łącznie kwoty dla Budżetu Obywatelskiego</i>	
Całe zadanie można podzielić na trzy etapy: 1. Zaplecze szatniowo-sanitarne wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym i energetycznym (Załącznik nr 1, 2) a) przygotowanie terenu – 10 000,00 zł brutto b) zakup, transport i montaż kontenerów szatniowo-sanitarnych – 129 150,00 zł brutto c) wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego i energetycznego – 100 000,00 zł brutto 2. Wykonanie chodnika wzdłuż południowej skarpy/burty boiska wraz z obiektami małej architektury miejskiej (tj. ławki, kosze na śmieci) oraz montażem trybuny (52 miejscowa, 3 rzędowa) i piłkochwytyw (Załącznik nr 3, 4, 5) a) przygotowanie terenu – 10 000,00 zł brutto b) budowa chodnika – 251 m² x 500 zł/m² = 125 500,00 zł brutto c) zakup, transport i montaż ławek - 15 000,00 zł brutto d) zakup, transport i montaż koszy – 8 000,00 zł brutto	

- e) zakup, transport i montaż trybuny (52 miejscowej, 3 rzędowej) – 24 378,60 zł brutto
- f) zakup, transport i montaż piłkochwyków – 51 196,53 zł brutto
- f) zakup, montaż kamer monitoringu – 6 000,00 zł brutto
- 3. Budowa altany/wiaty drewnianej do użytku publicznego (Załącznik nr 6)
 - a) przygotowanie terenu – 15 000,00 zł brutto
 - b) utwardzenie ścieżki – 10 000,00 zł brutto
 - c) budowa altany – 40 000,00 zł brutto

Łączny koszt projektu: 544 225,13 zł brutto, co zachowuje bezpieczny bufor finansowy na pokrycie ewentualnych kosztów nieprzewidzianych.

*przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności od ostatecznego zakresu inwestycji

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

Uzasadnienie realizacji zadania

Proszę w kilku zdaniach opisać np.:

- *Jaki problem rozwiąże zrealizowanie zadania?*
- *Wpływ realizacji zadania na życie mieszkańców wraz z planowanymi do osiągnięcia rezultatami?*
 - *Na ile jest on niezbędny do realizacji?*
- *Wskazać lokalizację zadania np.: na załączonej mapce.*

Całe zadanie można podzielić na trzy etapy:

1. Zaplecze szatniowo-sanitarne wraz z przyłączem wodno-kanalizacyjnym.

Obecnie boisko w Michałowie nie posiada odpowiedniego zaplecza szatniowego i sanitarnego, co nie tylko nie spełnia standardów ale też znacząco ogranicza jego funkcjonalność. Realizacja zadania polepszy te warunki w sposób bezpośredni, ale i pośrednio przyczyni się do zachęcenia uprawiania sportu przez mieszkańców Starachowic i osiedla Michałów. Lepsza infrastruktura może wpłynąć na rozwój sportowy dzieci, młodzieży i dorosłych. Warto wspomnieć, że realizacja wyżej wymienionego zadania jest komplementarna z działaniami podejmowanymi przez Osiedlowy Klub Sportowy INSTAL-Michałów w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Nowe kontenery zapewnią odpowiednie warunki, do przebierania się i higieny oraz przechowywania rzeczy osobistych, co zwiększy poczucie bezpieczeństwa. Polepszenie warunków będzie sprzyjać organizacji większej liczby wydarzeń sportowych i nie tylko, które mogą z kolei integrować mieszkańców oraz promować aktywny styl życia. Jest to niezbędne w tej części miasta z uwagi na to, że osiedle Michałów jest najbardziej oddaloną dzielnicą od centrum miasta, co oznacza że mieszkańcy mają w pewien sposób ograniczony dostęp do obiektów z odpowiednią infrastrukturą.

2. Wykonanie chodnika wzdłuż południowej skarpy/burty boiska wraz z obiektami małej architektury miejskiej (tj. ławki, kosze na śmieci) oraz montażem trybuny (52 miejscowa, 3 rzędowa), piłkochwyków i kamer monitoringu.

Realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu chodnika, zakupu i montażu małej architektury miejskiej oraz trybuny i piłkochwyków przyniesie wiele korzyści. Zadanie zapewni bezpieczny i wygodny dostęp dla mieszkańców, odpowiednie warunki dla kibiców oraz zawodników niezależnie od warunków pogodowych. Warto wspomnieć, że lokalizacja wykonania chodnika nie jest przypadkowa. To miejsce jest bardzo często uczęszczane przez mieszkańców osiedla Michałów, nie tylko w czasie rozgrywek odbywających się na boisku. Ten odcinek stanowi dla mieszkańców tzw. „łącznik komunikacyjny” pomiędzy ul. Fryderyka Lempe, a ul. Strażacką, którzy docelowo poruszają się do i z osiedlowych sklepów, szkoły, kościoła, czy przystanków autobusowych. Ustawienie ławek i koszy na

śmieci będzie sprzyjać utrzymaniu czystości i poprawi estetykę tego miejsca, co jest ważne dla wszystkich korzystających z tego terenu. Montaż trybuny poprawi warunki dla kibiców uczestniczących w wydarzeniach sportowych i stworzy korzystniejsze środowisko sportowe. Piłkochwyty zagwarantują bezpieczeństwo, zatrzymując rozpędzone piłki na terenie boiska, co chroni przechodniów oraz zaparkowane auta. Wykonanie chodnika wraz z montażem obiektów małej architektury miejskiej oraz trybuny i piłkochwyty jest kluczowym krokiem w poprawie infrastruktury (nie tylko sportowej) w Michałowie. Realizacja, jest kluczowa z uwagi na to, że spełnia wymagania wielu grup społecznych.

3. Budowa altany/wiaty drewnianej do użytku publicznego.

Uzasadnieniem budowy altany jest w głównej mierze znikoma liczba miejsc sprzyjających integracji mieszkańców Michałowa, co stwarza potrzebę realizacji takiej inwestycji. Altana może stać się punktem spotkań mieszkańców i rozwijaniu relacji oraz podniesie estetykę i funkcjonalność przestrzeni publicznej na osiedlu. Altana będzie umiejscowiona z dala od jezdni, co będzie sprzyjać wypoczynkowi na świeżym powietrzu.

Cały projekt będzie stanowić bazę do dalszego rozwoju tego terenu, naszego osiedla jak i całego miasta oraz jest odpowiedzią na realne potrzeby społeczności lokalnej. Realizacja projektu przyczyni się do wzrostu atrakcyjności osiedla, z czasem tworząc spójną przestrzeń publiczną, która powinna być wizytówką Michałowa.

Ewentualne załączniki i dodatkowe materiały:

- Mapy.
- Zdjęcia.
- Inne (np. dodatkowe ekspertyzy, rekomendacje, plany, kosztorysy, analizy prawne).

Załącznik nr 1 - Oferta techniczno-cenowa zaplecza szatniowo-sanitarnego

Załącznik nr 2 – Mapka umiejscowienia zaplecza szatniowo-sanitarnego

Załącznik nr 3 – Mapka przebiegu ścieżki wraz z podbudową pod trybunę

Załącznik nr 4 – Oferta na trybunę sportową

Załącznik nr 5 – Oferta na piłkochwyty

Załącznik nr 6 – Mapka umiejscowienia altany/wiaty drewnianej

Harmonogram działań związanych z wykonaniem zadania:

(w przypadku większej ilości zadań proszę dodać kolejny wiersz)

Opis działania:

Proszę podać niezbędne zdaniem Państwa działania do wykonania zadania.

1.	<i>Przygotowanie niezbędnej dokumentacji.</i>
2.	<i>Ogłoszenie przetargu i wyłonienie wykonawców.</i>
3.	<i>Przygotowanie terenu.</i>
4.	<i>Zakup zaplecza szatniowo-sanitarnego wraz z transportem i montażem.</i>
5.	<i>Wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego oraz energetycznego do zaplecza szatniowo-sanitarnego.</i>
6.	<i>Wykonanie chodnika wzdłuż południowej skarpy/burty boiska wraz z ułożeniem kostki pod trybunę.</i>
7.	<i>Zakup elementów małej architektury miejskiej (tj. ławki, kosze na śmieci), trybuny, piłkochwyty i kamer wraz z transportem i montażem.</i>
8.	<i>Wykonanie drewnianej altany do użytku publicznego.</i>

Zaszeźmił nr 6



HUCK Polska Sp. z o.o.
ul. Macieja Przybyły 1
54-512 Wrocław
tel.: +48 71 3257540
tel.: +48 885 577 771
e-mail: biuro@huck.pl

OF 2026/01/00074

Data złożenia: 2026-01-20

DLA
Hubert Nowak
Polska

Piłkochwyty wycenione zgodnie z założeniami aluminiowych SYSTEMÓW PIŁKOCHWYTÓW HUCK.

- Piłkochwyt 5,00 m x 40 m - 2 szt.;

Piłkochwyty wyceniony jako dwa pojedyncze wolnostojące odcinki biegnące w liniach prostych.

osiowy rozstaw słupów odcinka

//3,00 m/4,666m/4,666m/4,666m/3,00 m//3,00 m/4,666m/4,666m/4,666m/3,00 m//

* NALEŻY BEZWZGLDNIIE ZACHOWAĆ OSIOWY ROZSTAW SKRAJNYCH SŁUPÓW 3,00 M!

* słupy nośne aluminiowe, malowane proszkowo, konstrukcja słupa umożliwia mocowanie siatki;

* siatka posiada certyfikat higieniczny, nie posiada atestu trudnopalności

* siatka odporna na warunki atmosferyczne (w tym promienie UV);

* siatka w miejscach montażu do słupów wzmocniona dodatkowymi przeszyciami pionowymi;

* obszycie wzmacniające na brzegach;

* wszystkie produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad i uszkodzeń;

* oferta uwzględnia usługę transportu wycenionych piłkochwyków (usługa transportu nie uwzględnia usługi rozładunku towaru);

* montaż w gruncie, nawierzchni trawiastej;

* brak furtek/bram

Oferta jest ważna w przypadku montażu na podłożu trawiastym (nawierzchnia naturalna), na maksymalnym spadku terenu 3%.

Zamawiający zapewni dojazd do urządzeń dla pompo-betoniarki oraz HDS (w ustalonych przypadkach), a także zapewni plac do

składowania elementów piłkochwyków między pracami betonowania i montażowymi. W innym przypadku wycena montażu

podlega ponownej kalkulacji. Cena montażu może ulec zmianie w przypadku utrudnień wynikających z nietypowego

ukształtowania terenu (skarpy, pochyłości) oraz rodzaju gruntu utrudniającego swobodne wykonanie robót ziemnych (gruz,

kamienie, glina).

Rezygnacja z usługi montażu i transportu nie wpływa na utratę gwarancji na piłkochwyty, pod warunkiem, że zostaną one

zamontowane zgodnie z instrukcją montażu od producenta.

Nie ponosimy odpowiedzialności oraz nie przyjmujemy reklamacji na uszkodzenia towaru, jeśli do montażu nie są stosowane

oryginalne elementy firmy HUCK Polska i/lub jeśli towar nie został zamontowany zgodnie z instrukcją producenta.

produkt	kod prod.	ilość	j.m.	cena netto	VAT	wartość netto	wartość brutto	waluta
1. Słup aluminiowy wzmocniony/narożny AL/37919/80x80/D5700/LP6024, RAL 6024	SŁ ALU 5,7W	6	szt.	655.00	23%	3,930.00	4,833.90	PLN
2. Słup AL/31082/80x80/D5700/LP6024, RAL 6024 pośredni	SŁ ALU 5,7	16	szt.	495.00	23%	7,920.00	9,741.60	PLN
3. Zastrzał stabilizujący L=5m, RAL 6024	ZAS 5	8	szt.	400.00	23%	3,200.00	3,936.00	PLN
4. Tuleja mocująca słup 90x90 mm, L=70 cm	6505	22	szt.	270.00	23%	5,940.00	7,306.20	PLN

5.	Siatka ochronna, PP, śr. linki 4,0 mm, oczko: 10x10'cm, kolor: zielony	215-100-01G	400	m2	8.16	23%	3,264.00	4,014.72	PLN
6.	Lina stalowa 3,0 mm	LIN STAL 3,0	164	mb	1.45	23%	237.80	292.49	PLN
7.	Haczyki karabińczykowe, ocynkowane	2121	540	szt.	0.87	23%	469.80	577.85	PLN
8.	Haczyki z tworzywa sztucznego	1010	480	szt.	0.90	23%	432.00	531.36	PLN
9.	Śruba rzymska M12	T-00-027	16	szt.	8.10	23%	129.60	159.41	PLN
10.	Montaż systemu piłkochwytów (27-200 Starachowice)	USŁ.MONTAŻ2	1	szt.	14,000.00	23%	14,000.00	17,220.00	PLN
11.	Koszt dostawy (27-200 Starachowice)	U.TRANSPORT	1	szt.	2,100.00	23%	2,100.00	2,583.00	PLN

wartość netto	41,623.20 PLN
wartość brutto	51,196.53 PLN

TERMIN REALIZACJI: ZGODNIE Z UMOWĄ
DOSTAWA: UWZGLĘDNIONO W OFERCIE

WARUNKI PŁATNOŚCI: PRZEDPŁATA 100%
UWAGI: TERMIN REALIZACJI NA PRODUKCJI: OKOŁO 14 DNI.
TERMIN REALIZACJI MONTAŻU: DO UZGODNIENIA Z MONTAŻYSTĄ.

Propozycja cenowa ważna przez okres 5 dni od daty sporządzenia. W przypadku rezygnacji z zamówienia na urządzenia na plac zabaw HUCK Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu zastrzega sobie prawo obciążenia Zamawiającego wartością 50% kosztów zamówienia. Asortyment wykonany na specjalne zamówienie klienta (np. spersonalizowane wymiary siatek, plandek, piłkochwytów, siatek wspinaczkowych itp.) nie podlega zwrotowi. Zamawiający oświadcza, iż zapoznał się z ogólnym warunkami sprzedaży towarów i usług, dostępnymi na stronie <https://www.huck.pl/>.

NIP: 1010000019, REGON: 932958291, KRS: 0000183608.

Bank: BNP Paribas Bank Polska S.A. konto: PL 84 1750 1064 0000 0000 2006 6881.

Prowadzący
Aleksandra Mikołajczak
mobile: +48 783577772
e-mail: amikolajczak@huck.pl

Łatguznik nr 4

Dzień dobry,

Oferuję na trybunę sportową tego typu:



Liczba rzędów 3
Liczba miejsc 52
Długość trybuny [m] 10
Szerokość boku trybuny [m] 2,3
Liczba wejść 1



Cena trybuny: 17680 zł netto z montażem.

Transport (27-200 Starachowice) 2140 zł netto.

Termin realizacji: około 8 tygodni od daty zamówienia

Gwarancja: 2 lata.

Ważność oferty 1 miesiąc

Pozdrawiam
Tomasz Kardasz

30^{lat} WAMET

PHU WAMET Spółka z o.o.
Głębokie 195
64-118 Rydzyna
NIP: 6371010406
tel.: +48 675 100672
www.phuwamet.com.pl

Zakaznik nr 3



Łączęć nr 2




Łukasz Prorok nr 1



Q4C.PL Sp. z o.o.
Słowiańska 7A, 75-846 Koszalin
NIP 669 257 56 41

Data oferty: 2026-06-30

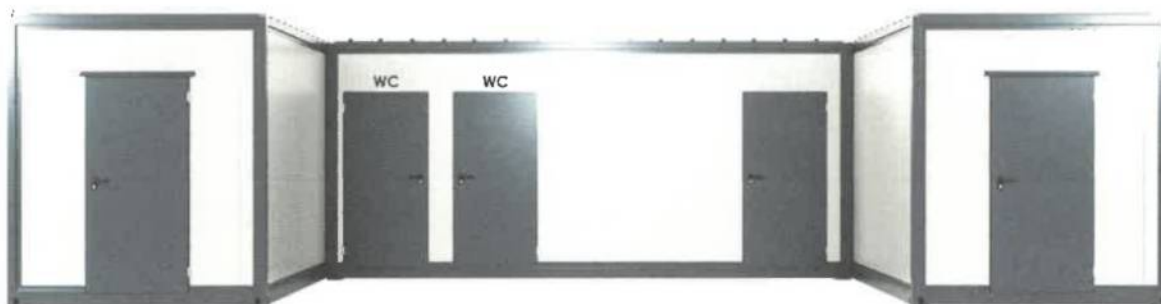

Oferta dla:

Hubert Nowak

OKS Instal Michałów

Tel.: 50 296 106

E-mail: instalmicalow@gmail.com

Szatnie kontenerowe z toaletami i zapleczem (KSZ 3.3.1)

Szatnia kontenerowa KSZ 3.3.1 to praktyczne rozwiązanie dla klubów sportowych, szkół oraz firm. Dwie kompaktowe szatnie z szafkami dla użytkowników, niezależne ogólnodostępne toalety oraz dodatkowe pomieszczenie do dowolnej aranżacji. Zestaw sprawdzi się zarówno na boisku, przy szkole lub firmie, jak i na placu budowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA:	Wymiary	
	dł.	606 cm
	szer.	1094 cm
	wys.	285 cm
	wys. wewn.	250 cm
Konstrukcja	Rama wykonana z profili stalowych zimnogiętych, spawana, piaskowana, zabezpieczona antykorozyjnie. Podłoga: Szkielet z profili stalowych, płyta warstwowa PIR 10 cm, izolacyjność 0,22 W/m2K. Od spodu blacha trapezowa. Dach: Płyta warstwowa dachowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości 10 cm, izolacyjność 0,22 W/m2K. Kolor wewnętrzny RAL 9010 (biały).	
Podłoga	Podłoga: płyta OSB 22mm, wykończenie wykładzina PCV i obróbki blacharskie.	
Ściany	Ściany zewnętrzne: Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości 6 cm, izolacyjność 0,37 W/m2K, obróbki blacharskie. Ściany wewnętrzne: Płyta warstwowa z rdzeniem z pianki PIR o grubości 6 cm, izolacyjność 0,37 W/m2K, obróbki blacharskie. Kolor obustronnie biały.	
Drzwi	Drzwi zewnętrzne stalowe pełne, o wymiarze 90 x 200 cm.	5 szt.
Okna	Stolarka okienna PVC. Okno rozwierno-uchylne, wymiary 60 x 60 cm.	2 szt.
	Stolarka okienna PVC. Okno rozwierno-uchylne, wymiary 80 x 60 cm.	2 szt.
Instalacja elektryczna	Instalacja elektryczna zaw. rozdzielnicę elektryczną, przyłączy 400V.	3 szt.
	Oprawa oświetleniowa LED o wymiarze 60x60 cm.	7 szt.
	Włącznik światła natynkowy pojedynczy.	5 szt.
	Gniazdo elektryczne natynkowe podwójne 230V	5 szt.
Ogrzewanie	Grzejnik elektryczny o mocy 500W. (zaw. gniazdo elektryczne).	2 szt.
	Grzejnik elektryczny o mocy 1500W. (zaw. gniazdo elektryczne).	3 szt.
Instalacja wodno-kanalizacyjna	Instalacja wodno-kanalizacyjna - pakiet standardowy	1 szt.
Wentylacja	Wentylator łazienkowy elektryczny	2 szt.
	Wentylacja grawitacyjna	2 szt.

Wypożyczenie	WC kompakt	2 szt.
	Umywalka z baterią	2 szt.
	Przepływowy podgrzewacz wody o mocy 3,5 kW (zaw. gniazdo)	2 szt.

Cena kontenera	105 000,00 zł netto 129 150,00 zł brutto (zaw. 23% VAT)
Transport	Kalkulowany dodatkowo
Montaż	Kalkulowany dodatkowo
Płatność	50% zaliczki przy podpisaniu umowy, 50% płatne przed wysyłką
Czas realizacji	Od 10 do 12 tygodni
Gwarancja	12 miesięcy
Ważność oferty	2026-07-07

Rozważasz opcję leasingu? **Zadzwoń do nas!** 600800704